




## NX-507E-AL/NX-508E-AL


### Uitgangsmodule voor NX

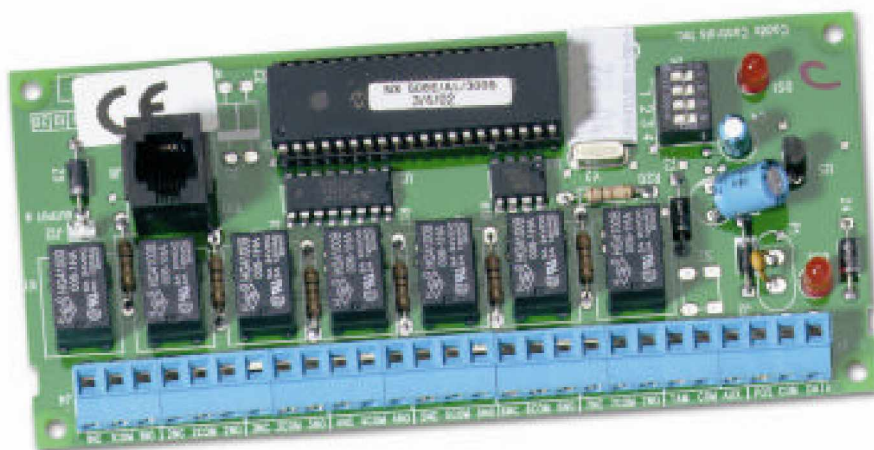

De NX-507E/NX-508E is een microprocessor-gestuurde module die kan aangesloten worden op een nieuw of bestaand NetworX alarmsysteem.

Er kunnen maximaal acht NX-507E/NX-508E uitgangsmodule op een NetworX centrale aangesloten worden.

Elke NX-507E/NX-508E module heeft een optioneel tamperingang, waardoor de NX-507E/NX-508E zonder probleem gedecentraliseerd geplaatst kan worden.




### Technische specificaties

	NX-507E-AL	NX-508E-AL
Uitgangen	7 wisselcontacten (30V/1A) + 1 OC (12Vdc/0,1A)	8 OC (12Vdc/0,1A)
Voedingsuitgang	12Vdc/100mA	12Vdc/100mA
Sabotage ingang	NG (niet gebalanceerd)	NG (niet gebalanceerd)
X-10 interface	RJ11 connector	RJ11 connector
Parallele printerpoort		DB25 connector
Stroomverbruik	10mA min./311mA max.	10mA min./25mA max.
Afmetingen (BxHxD)	154x69x20mm	154x69x20mm
Incert	B-503-0034	B-503-0034



### Aansluitingen/principeschema

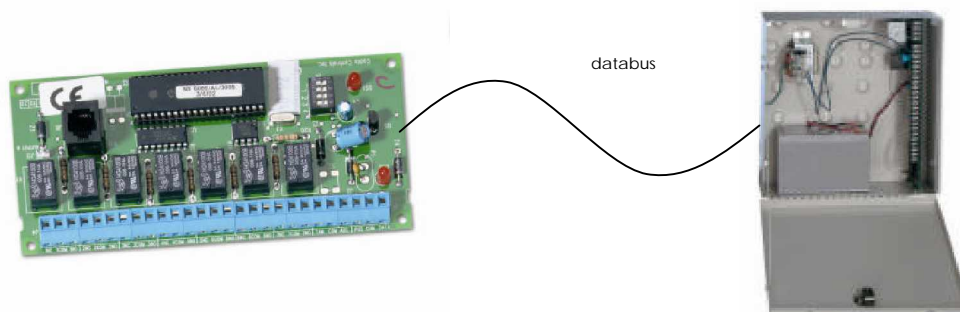

### Bestelreferenties

NX-507E-AL Uitgangsmodule voor NX, 7 relais, 1 OC, X-10

NX-508E-AL Uitgangsmodule voor NX, 8 OC, X-10, printer interface