



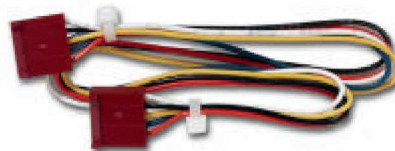

NX-534E-AL


Bidirectionele inluistermodule voor NX

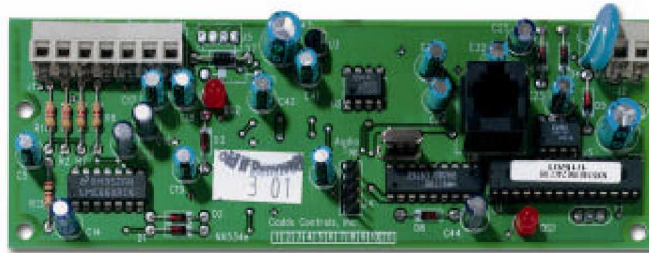

De NX-534E is een bidirectionele inluistermodule die kan aangesloten worden op een nieuw of bestaand NetworX systeem.

Nadat de NetworX centrale een alarmmelding overgestuurd heeft, kan de operator van de meldkamer met behulp van de NX-534E module het ontvangen alarmrapport verifiëren d.m.v. inluistering via half-duplex 2-weg communicatie.

Deze alarm verificatieprocedure wordt gecontroleerd vanuit de meldkamer.




Technische specificaties

Microfooningangen	2 (onafhankelijk te beluisteren)
Luidsprekeruitgang	1 (5W, 8 Ohm)
X-10 interface	RJ11 connector
Stroomverbruik	50mA rust/100mA werking
Afmetingen (BxHxD)	152x54x18mm
Incert	B-503-0034



Aansluitingen/principeschema

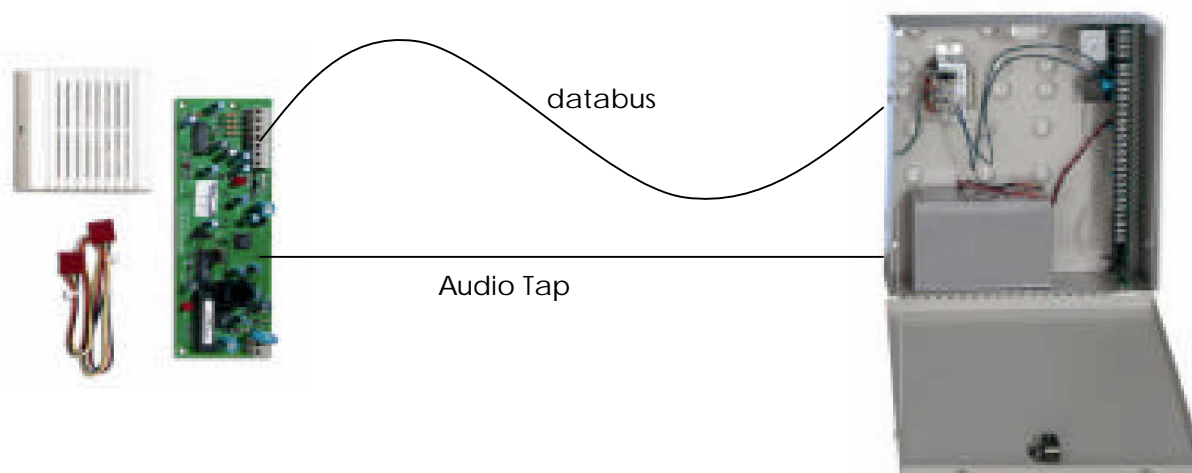

Bestelreferenties

NX-534E-AL	Bidirectionele inluistermodule voor NX, inclusief 3510
3510	Luidspreker / microfoon voor NX-534E-AL
3520	Microfoon voor NX-534E-AL