



NX-8E-BE

Centrale 8-192 zones met PSTN kiezer



De NetworX NX-8E centrale is een toekomstgericht beveiligingssysteem. De NX-8E gebruikt een vergevorderde technologie voor zowel inbraak-, brand-, als omgevingsdetectie. De NX-8E is een flexibel systeem, dat eenvoudig te installeren en zeer gebruiksvriendelijk voor de eigenaar is.

Met zijn 8 partities, uitbreidingsmogelijkheden tot 192 zones en een ingebouwde kiezer, vult de NX-8E de behoeftes van grote residenties en industrie in. Het modulair design zorgt voor een complete integratie van meerdere modules binnen één systeem.

Het toevoegen van zones of modules gaat snel en eenvoudig.


Het systeem kan ter plaatse vlot geprogrammeerd worden met behulp van de alfanumerieke klavieren of vanop afstand met behulp van de DL900 software



Technische specificaties

Zone uitbreidingen (inclusief klavieren) Klavieren	NX-216E, NX-808-I & NX-816-I Modules 32
Partities	8
Gebruikers	240 (4-cijferig) of 166 (6-cijferig)
Logboek	512 gebeurtenissen
Stroomverbruik	60mA
Batterij	Max 12V/18Ah
Afmetingen behuizing (BxHxD)	290x290x95mm
Databus	3-draads, max.800m, extra 800m mits gebruik NX-320
Incert	B-503-0035

Aansluitingen/principeschema

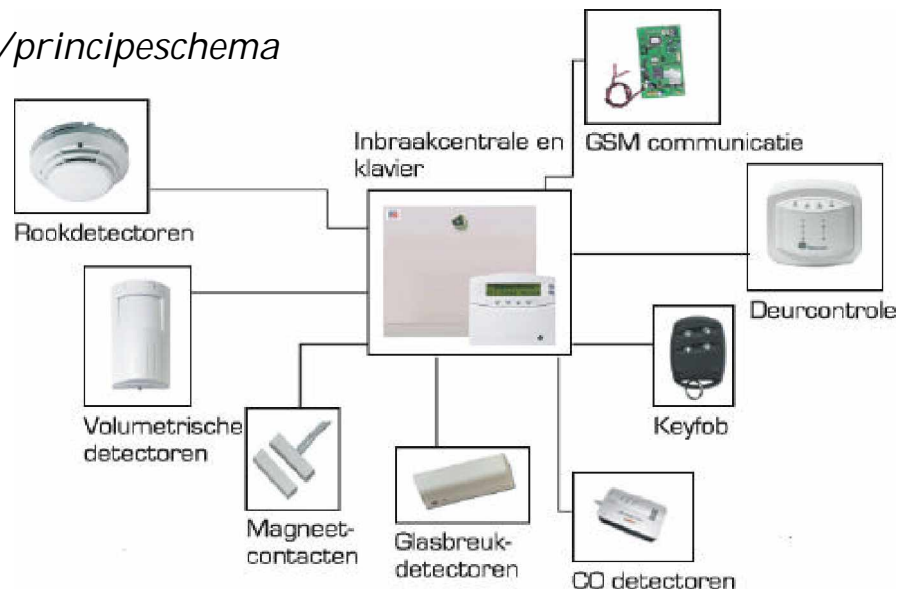

Bestelreferenties

NX-8E-BE	Centrale 8-192 zones, PSTN kiezer, NX-003 behuizing
NX-8E-CB-BE	Centrale 8-192 zones, PSTN kiezer, NX-003-CB behuizing
NX-8E-BO-FG-BE	Centrale 8-192 zones, PSTN kiezer, enkel print
NX-003	Kleine metalen behuizing voor NX, met slot, zonder tamper NX-
003-C	Grote metalen behuizing voor NX, met slot, zonder tamper NX-003-
CB	Grote metalen behuizing voor NX, met slot, zonder tamper, U
NX-005	Tampercontact met metalen beugel voor NX-002/003, U-profiel
NX-005-C	Tampercontact met metalen beugel voor NX-003C/CB, L-profiel
600-CL	Slot met 2 sleutels voor NX-003/003-C/003-CB
51-0003	Transfo 40VA voor NX-8E/NX-320