



ioSafe® Solo

USB External Hard Drive



De **ioSafe Solo** is een solide externe harde schijf welke middels USB direct gebruiksklaar is en niet alleen uw data op de traditionele manier beschermt!

De **ioSafe Solo** biedt bescherming tegen brand, water en diefstal.

Het toepassingsgebied van de **ioSafe Solo** is zeer groot.

Voor de zakelijke gebruiker kunnen allerlei databestanden, administraties en andere vertrouwelijke gegevens veilig worden weggeschreven. Ook als standaard back-up voorziening is de **ioSafe Solo** een perfecte oplossing.

Voor thuisgebruik biedt de **ioSafe Solo** een uitstekende oplossing voor het veilig opslaan van het digitale familie foto- en filmalbum, muziek- en filmbestanden en andere waardevolle bestanden.

De **ioSafe Solo** is leverbaar in 3 uitvoeringen met een harde schijf van resp. 500GB, 1TB of 1,5TB.



ioSafe Solo: USB Externe harde Schijf

Werkingsgegevens:

- Enkele schijf. Capaciteit van 500 GB, 1 TB of 1,5 TB.
- Stille, geforceerde luchtkoeling.
- Compatibel met diverse platforms: Windows, Mac, Linux
- USB 2.0, 7200 TPM, tot 480 Mb/s

Testen & specificaties:

- Brandbescherming – 843 °C, 1/2 uur volgens ASTM E1 19
- Getest volgens UL-, FCC- en CE-normen
- Overstromings- & onderdompelingsbescherming – test op meter diepte gedurende 3 dagen.
- Bewezen bescherming en recuperatie van gegevens . Getest volgens ASTM E1 19- brandnormen.
- Fysieke diefstalbescherming
- Optionele verankering of kabelslot

Garantie:

- 3-jarige standaardgarantie op fabricagefouten

In de doos:

- ioSafe Solo USB Externe Harde Schijf
- USB- kabel
- St roomkabel
- Handleiding en garantie

Stroomgegevens:

- Elektrisch – Wissel st room
- Spanning: 80 - 264 VAC à 50/60 Hz
- Normaal stroomverbruik: < 25W

Systeemvereisten:


- Intel Pentium II 350 MHz-compatibel of Mac G3-processor & krachtigere computers
- Microsoft Windows XP/Vista of Mac OS 8.6 & hoger
- Systeem met USB-poort
- Voor USB 2.0-snelheden moet het systeem USB 2.0 ondersteunen

Werkingsomgeving:

- In werking: 35 °C
- Niet in werking: 843 °C, 1/2 uur volgens test
- ASTM E119
- Operationele luchtvochtigheid: 20% - 80% (niet-condenserend)
- Niet-operationele luchtvochtigheid: 100%, volledige onderdompeling, 3 meter, 3 dagen.

Algemeen:

- Afmetingen (cm): 18,0 H x 12,7 B x 27,9 D
- Gewicht: 6,8 kg

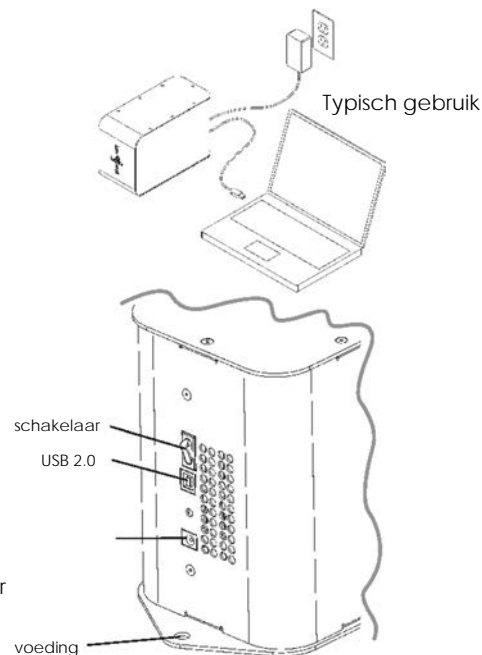

ioSafe Solo achterpaneel

ALLE SPECIFICATIES KUNNEN ZONDER KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD