



## NX-1300 reeks


### LED klavier voor NX, verticale deur



De NX-1300 reeks is een modern klavier met LED verlichting. De zonestatus van maximum 8-16-24 zones van het inbraakdetectiesysteem kunnen visueel weergegeven worden door middel van het desbetreffende zonenummer.

De geïntegreerde paniektoetsen (brand, medisch en paniek) kunnen zo geprogrammeerd worden dat via 1 enkele toetsaanslag een melding doorgestuurd wordt.

De zoemertoon kan per klavier naar eigen smaak ingesteld worden. Elk klavier bevat ook een unieke "ding dong" die dienst doet als deurbelfunctie. De aanwezig en afwezig sneltoetsen zorgen voor een snelle en accurate bediening.




## Technische specificaties

|                    | NX-1308-BE-AL                | NX-1316-BE-AL                | NX-1324-BE-AL                |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Weergave           | 8 zone & 6 service LED's     | 16 zone & 6 service LED's    | 24 zone & 6 service LED's    |
| Sneltoetsen        | 3 paniek- & 5 Functietoetsen | 3 paniek- & 5 Functietoetsen | 3 paniek- & 5 Functietoetsen |
| Stroomverbruik     | 23mA min. 90mA max.          | 23mA min. 110mA max.         | 23mA min. 130mA max.         |
| Afmetingen (BxHxD) | 158x135x30mm                 | 158x135x30mm                 | 158x135x30mm                 |
| Incert             | B-503-0036                   | B-503-0036                   | B-503-0036                   |



## Aansluitingen/principeschema

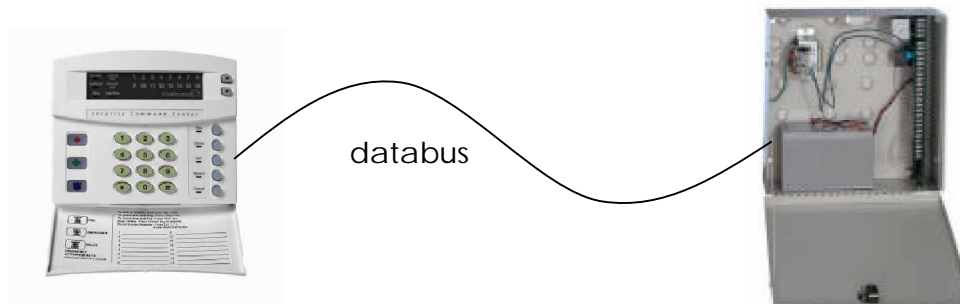

## Bestelreferenties

|               |   |
|---------------|---|
| NX-1308-BE-AL | LED klavier voor NX, 8 zones, verticale deur  |
| NX-1316-BE-AL | LED klavier voor NX, 16 zones, verticale deur |
| NX-1324-BE-AL | LED klavier voor NX, 24 zones, verticale deur |