




NX-4-EUR

Centrale 4-8 zones met PSTN kiezer

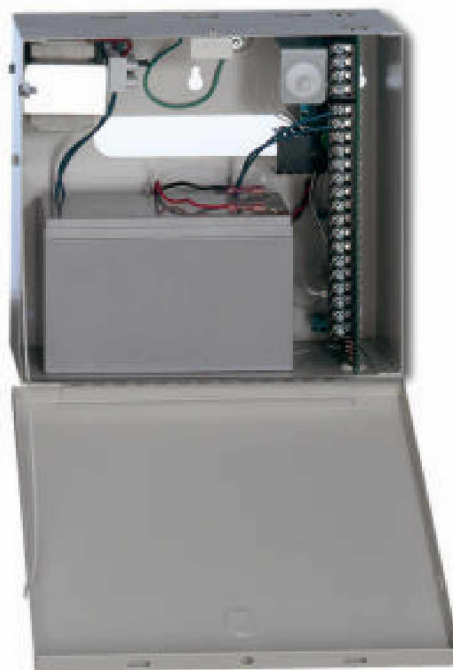

De NetworX NX-4 centrale is een toekomstgericht beveiligingssysteem. De NX-4 gebruikt een vergevorderde technologie voor zowel inbraak-, brand-, als omgevingsdetectie.

De NX-4 is een flexibel systeem, dat eenvoudig te installeren en zeer gebruiksvriendelijk voor de eigenaar is.

Met zijn partitie, uitbreidingsmogelijkheid tot 8 zones en een ingebouwde kiezer, vult de NX-4 de behoeftes van kleine residenties. Het modulair design zorgt voor een complete integratie van meerdere modules binnen één systeem. Het toevoegen van zones of modules gaat snel en eenvoudig.

Het systeem kan ter plaatse vlot geprogrammeerd worden met behulp van de alfanumerieke klavieren of vanop afstand met behulp van de DL900 software.




Technische specificaties

Zone uitbreidingen	NX-808-I (enkel draadloos mogelijk)
Modules	2 (exclusief klavieren)
Klavieren	8
Partities	1
Gebruikers	8 (4 of 6 cijferig)
Logboek	512 gebeurtenissen
Stroomverbruik	77mA
Batterij	Max 12V/4,5Ah
Afmetingen behuizing (BxHxD)	235x212x92mm
Databus	3-draads, max.800m, extra 800m mits gebruik NX-320
Incert	B-503-0035



Aansluitingen/principeschema

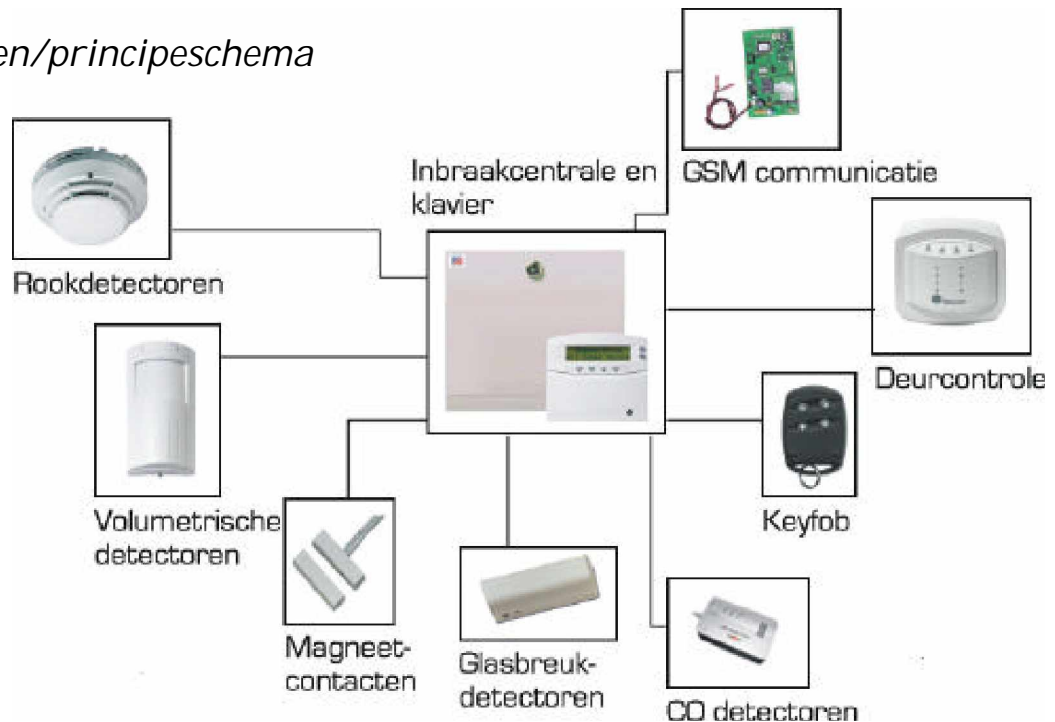

Bestelreferenties

NX-4-EUR	Centrale 4-8 zones, PSTN kiezer, NX-002 behuizing
NX-4-BO-FG-EUR	Centrale 4-8 zones, PSTN kiezer, enkel print
NX-002	Kleine metalen behuizing voor NX, zonder slot, zonder tamper
NX-005	Tampercontact met metalen beugel voor NX-002, U-profiel
600-CL	Slot met 2 sleutels voor NX-003/003-C/003-CB
51-0002	Transfo 35VA voor NX-4/6/8