

NX-808-I & NX-816-I

Draadloze ontvangermodule voor NX, 868MHz



De NX-808-I & NX-816-I is een draadloze ontvanger die toelaat om op de bestaande centrales NX-4, NX-6, NX-8 en NX-8E uit te breiden aan de hand van draadloze zenders en ontvangers. Afhankelijk van het type centrales kan men per 8 of 16 zones draadloos gaan uitbreiden. De ontvanger kan zowel in de kast van de centrale geplaatst worden ofwel in aparte behuizing.

Omwille van de gepatenteerde Learn mode technologie is het systeem heel eenvoudig te installeren. Indien de ontvanger niet meer in staat is om signalen te ontvangen omwille van een stoorzender zal dit onmiddellijk weergegeven worden op het codebediendeel.




Technische specificaties



	NX-808-I	NX-816-I
Voeding	12Vdc	12Vdc
Frequentie	868MHz	868MHz
Aantal zones	8	16
Stroomverbruik	Max.30mA	Max.30mA
Afmetingen (BxHxD)	81x120x25mm	81x120x25mm
Incert	B-503-0046	B-503-00046

Aansluitingen/principeschema

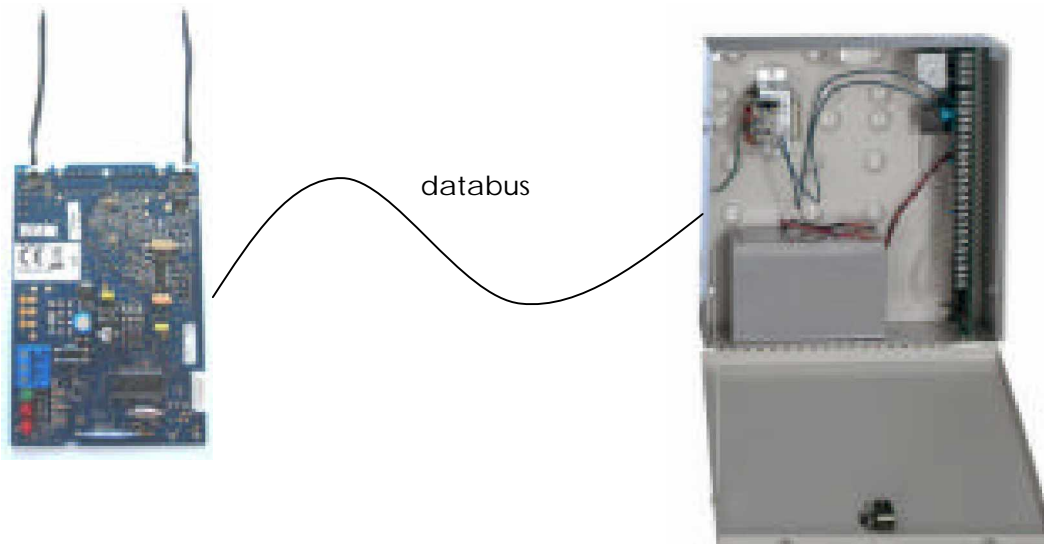

Bestelreferenties

NX-808-I	Draadloze ontvangermodule voor NX,868MHz,8 zenders
NX-816-I	Draadloze ontvangermodule voor NX,868MHz,16 zenders
NX-869N	Plastieken behuizing voor NX-808-I & NX-816-I
NX-850N-I	Draadloos opbouw magneetcontact voor NX,868MHz,wit
NX-851N-I	Draadloos opbouw magneetcontact voor NX,868MHz,bruin
NX-880-I	Draadloze PIR detector 16m voor NX,868MHz
DD205RFW8	Draadloze Dual detector 12m voor NX,868MHz
NX-887-I	Draadloze glasbreukdetector voor NX,868MHz
NX-891N-I	Draadloze rookdetector voor NX,868MHz
NX-870-I	Draadloze zender met 4 knoppen voor NX,868MHz